



Vista da "A"

dB-killer n.52
Cod.308421801

.Vite a brugola M5x6
.Rondella Grower Ø5

Scollegare la valvola di scarico dai cavi di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.

L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

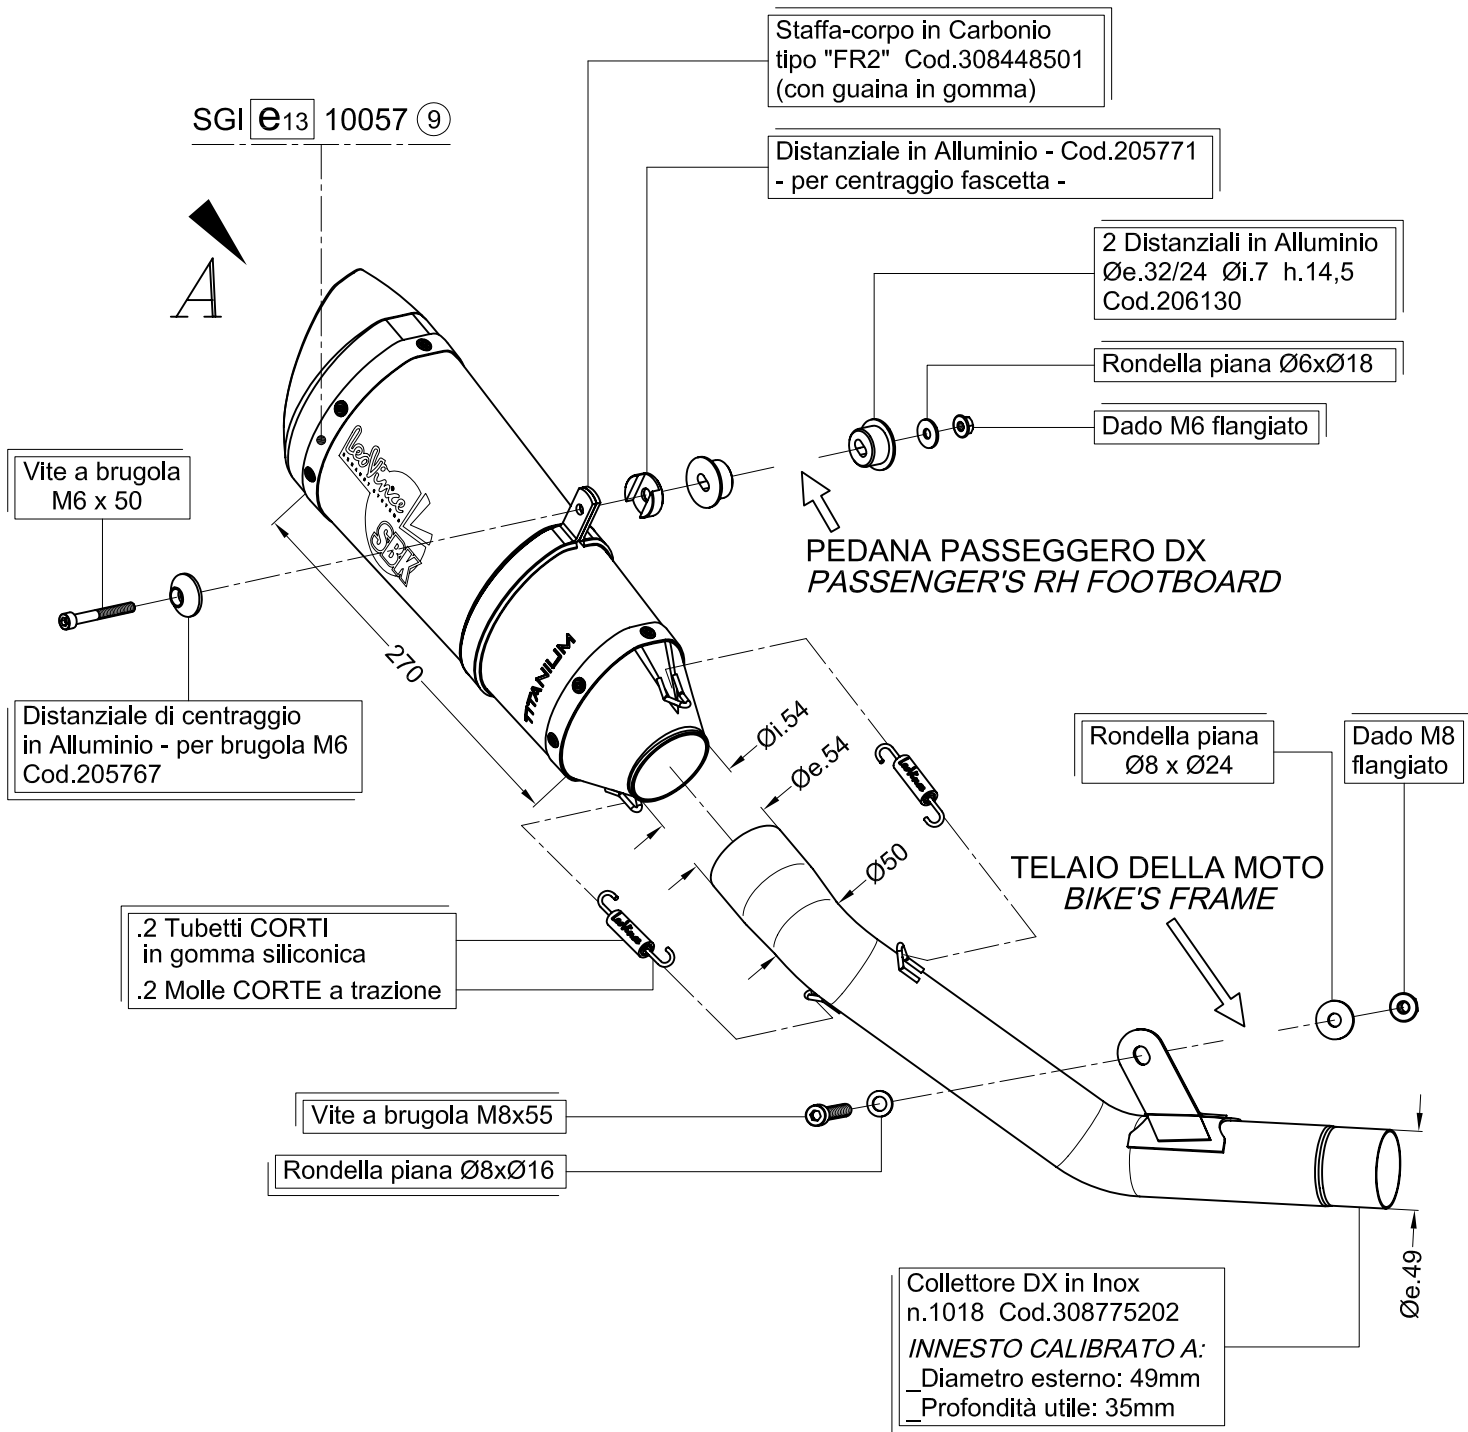

Staffa-corpo in Carbonio
tipo "FR2" Cod.308448501
(con guaina in gomma)

Distanziale in Alluminio - Cod.205771
- per centraggio fascetta -

2 Distanziali in Alluminio
Øe.32/24 Øi.7 h.14,5
Cod.206130

Rondella piana Ø6xØ18

Dado M6 flangiato

PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S RH FOOTBOARD

Rondella piana
Ø8 x Ø24

Dado M8
flangiato

TELAIO DELLA MOTO
BIKE'S FRAME

.2 Tubetti CORTI
in gomma siliconica
.2 Molle CORTE a trazione

Vite a brugola M8x55

Rondella piana Ø8xØ16

Collettore DX in Inox
n.1018 Cod.308775202
INNESTO CALIBRATO A:
_ Diametro esterno: 49mm
_ Profondità utile: 35mm

KAWASAKI Z 800 i.e. ('13)

Art.8776

Slip-on SBK "FACTORY R" - TITANIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"